


Module de cinq boutons mécaniques pour les systèmes modulaires de portier vidéo



- Module Dahua avec cinq boutons mécaniques
- Corps en aluminium
- Protection IP65 et IK07
- Montage en surface ou encastré
- Alimentation par d'autres modules
- Idéal pour les environnements résidentiels avec plusieurs utilisateurs.

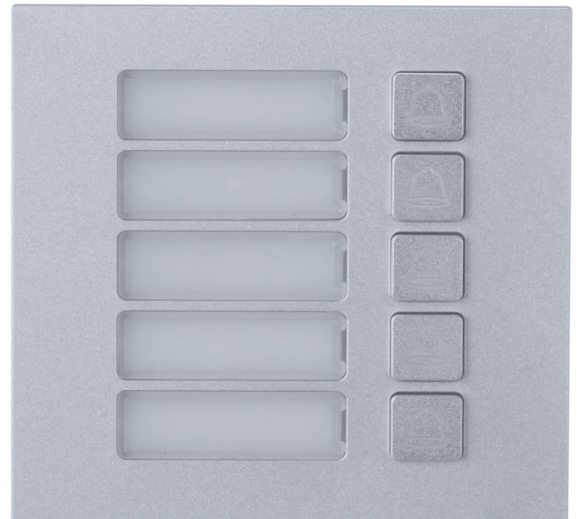

Référence / Modèle

DAHUA-4803 / DHI-VTO4103F-MB5

Module avec cinq boutons mécaniques pour l'intégration dans des postes de porte modulaires

Processeur intégré permettant au module de fonctionner comme une interface multi-appel

Alimentation 5 VDC fournie par les modules principaux du système

Sortie 5 VDC pour les modules supplémentaires connectés

Consommation électrique $\leq 0,5$ W

Pas d'interfaces de communication propres

Toutes les fonctions opérationnelles dépendent du module principal

Plage de température de fonctionnement -20 °C à +60 °C

Humidité relative de 10 % à 90 %.

Protection IP65 contre la poussière et l'eau (joint en silicone nécessaire).

Protection IK07 contre les chocs dans les environnements extérieurs

Boîtier en alliage d'aluminium anodisé argent

Dimensions : 100 × 100 × 30,50 mm

Poids : 310 g

Montage encastré ou en surface avec le support optionnel