


Module d'indication pour système modulaire de portier vidéo



- Module d'indication de lumière Dahua
- Corps en aluminium
- Protection IP65 et IK07
- Alimentation par d'autres modules
- Installation encastrée ou en surface
- Idéal pour la signalisation visuelle dans les systèmes modulaires.

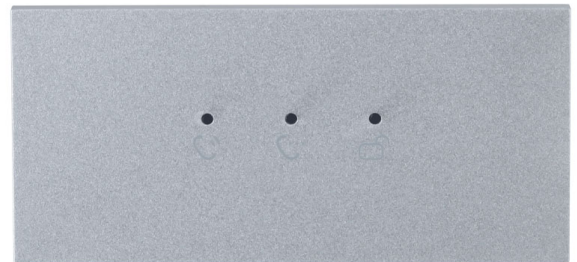

Référence / Modèle

DAHUA-4805 / DHI-VTO4103F-ML

Module de signalisation lumineuse pour les stations modulaires Dahua

Comprend un processeur intégré pour le fonctionnement en tant qu'unité de support visuel

Alimentation 5 VDC reçue d'autres modules connectés

Sortie 5 VDC pour l'alimentation de modules système supplémentaires

Consommation électrique maximale ≤ 2 W

Pas d'interface de communication

Fonctionne comme un module visuel auxiliaire dépendant du module principal

Plage de température de fonctionnement -20 °C à +60 °C

Humidité de fonctionnement entre 10 % et 90 % Humidité de fonctionnement entre 10 % et 90 % Humidité de fonctionnement entre 10 % et 90 % Humidité de fonctionnement entre 10 % et 90 %

Protection IP65 contre la poussière et l'eau (nécessite un joint de silicone à l'installation)

Protection contre les chocs IK07

Boîtier en alliage d'aluminium anodisé argent

Dimensions : 100 × 49,90 × 28,50 mm

Poids : 190 g

DAHUA-4805

DHI-VTO4103F-ML



Module d'indication pour système modulaire de portier vidéo

Référence / Modèle

DAHUA-4805 / DHI-VTO4103F-ML

Montage encastré ou en surface avec un support compatible