


Contrôleur d'accès autonome Dahua pour 4 portes à sens unique



- Contrôleur d'accès autonome Dahua
- 4 portes à sens unique
- Prend en charge jusqu'à 100 000 utilisateurs et 500 000 événements
- Multiples méthodes de vérification avec authentification multifactorielle
- Alimentation PoE et fonctions étendues de sécurité et d'intégration professionnelle.

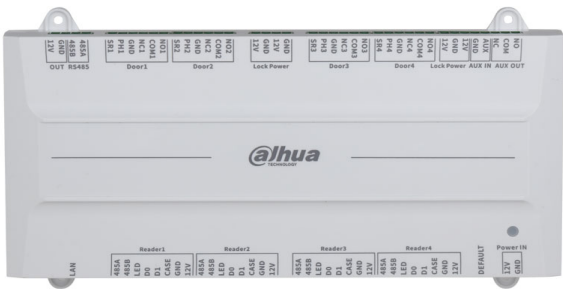

Référence / Modèle	DAHUA-5019 / DHI-ASC4204B-S
Caractéristiques techniques	
Contrôleur d'accès autonome Dahua pour quatre portes à sens unique	
Processeur intégré avec système Linux et configuration web	
Méthodes de vérification par carte, mot de passe, empreinte digitale, vérification à distance et code QR	
Prise en charge de l'authentification multifactorielle et de la combinaison des méthodes d'accès	
Capacité de 100 000 utilisateurs, 100 000 cartes, 10 000 empreintes digitales et 500 000 enregistrements	
Listes de temps et jours fériés avec jusqu'à 128 groupes configurables	
Fonctionnalités	
Anti-passback, verrouillage de plusieurs portes et ouverture par la première carte	
Ouverture par plusieurs personnes et vérification à distance	
Surveillance en temps réel de l'état des portes et des événements	
Alimentation directe des serrures et des lecteurs à partir du contrôleur lui-même	
Intégration avec les plateformes SmartPSS Lite, DSS Pro et DMSS	
Alarmes	
1 entrée d'alarme extensible jusqu'à 8 canaux via un module externe	

Contrôleur d'accès autonome Dahua pour 4 portes à sens unique

Référence / Modèle**DAHUA-5019 / DHI-ASC4204B-S**

1 sortie d'alarme extensible jusqu'à 8 canaux par module externe

Alarmes de contrainte, d'effraction, d'intrusion et de temporisation du capteur de porte

Alarme en cas d'utilisation excessive d'une carte illégale et d'une impression sous contrainte

Interface de communication

RS-485 avec 5 ports, quatre pour les lecteurs et un port d'extension

4 entrées Wiegand pour les lecteurs de cartes

Réseau

Interface réseau auto-adaptative RJ45 10/100 Mbps

Protocoles réseau IPv4, IPv6, TCP, UDP et P2P

Prise en charge du profil C de l'ONVIF

SDK et API disponibles pour l'intégration

Alimentation

Alimentation PoE standard

Entrée alternée 12V DC à 1A sans périphériques connectés

Consommation maximale de 3 W en fonctionnement de base

Environnement

Température de fonctionnement -30°C à +60°C (-22°F à 140°F)

Humidité de fonctionnement de 5 % à 95 % sans condensation

Conçu pour une installation en intérieur

Caractéristiques physiques

Boîtier PC+ABS

Installation en surface ou sur rail DIN

Dimensions : 210 × 106 × 34,1 mm

Poids net : 0,54 kg

Contenu

DAHUA-5019 Contrôleur d'accès autonome à quatre portes (DHI-ASC4204B-S)

Certifications

DAHUA-5019

DHI-ASC4204B-S



Contrôleur d'accès autonome Dahua pour 4 portes à sens unique

Référence / Modèle

DAHUA-5019 / DHI-ASC4204B-S

Compatibilité avec le profil C de l'ONVIF