


Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua pour une porte avec PoE



- Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua
- 1 porte
- 100000 utilisateurs et 100000 cartes
- 10000 empreintes digitales et 500000 enregistrements
- Carte et mot de passe
- Empreinte digitale et télécommande
- Code QR
- RS485 et Wiegand
- 4 entrées et 3 sorties d'alarme
- Ethernet 10/100 Mbps et PoE

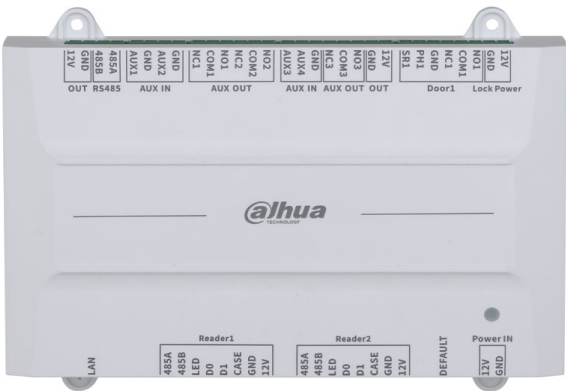

Référence / Modèle	DAHUA-5244 / DHI-ASC4201B-D
Caractéristiques techniques	
Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua	
Contrôleur d'accès pour porte simple	
Processeur intégré	
Système d'exploitation Linux avec interface web	
Buzzer intégré	
Communication bidirectionnelle	
Capacité de 100 000 utilisateurs	
Capacité de 100 000 mots de passe	
Capacité de 100 000 cartes	
Capacité de 10000 empreintes digitales	
Capacité de 500 000 enregistrements d'accès	
Types d'utilisateurs : général, VIP, patrouille, invité, liste de blocage, autres utilisateurs, utilisateur personnalisé 1 et utilisateur personnalisé 2	
Fonctionnalités	

Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua pour une porte avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-5244 / DHI-ASC4201B-D
Méthodes de vérification par carte, mot de passe, empreinte digitale, code QR et à distance	
Prise en charge d'une combinaison personnalisée de méthodes de déverrouillage	
Configuration des méthodes de déverrouillage programmées	
128 groupes d'horaires	
128 groupes de vacances	
Mise à jour du réseau	
Déverrouillage du premier utilisateur	
Vérification à distance	
Liste restreinte et liste de confiance	
Authentification multi-utilisateurs	
Authentification multi-facteurs	
Surveillance en temps réel	
Configuration web	
Anti-passback	
Déverrouillage par plusieurs personnes	
Prise en charge de SmartPSS Lite, DSS Pro et DMSS	
Alarmes	
4 entrées d'alarme extensibles à 8 canaux via un module d'alarme externe	
3 sorties d'alarme extensibles à 8 canaux via un module d'alarme externe	
Liaison d'alarme	
Liaison avec l'alarme incendie via l'entrée d'alarme et la configuration de la liaison correspondante	
Alarme anti-sabotage	
Alarme de contrainte	
Alarme de temporisation du capteur de porte	
Alarme d'intrusion	
Alarme de dépassement de seuil de carte illégale	
Alarme de contrainte par empreinte digitale	

Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua pour une porte avec PoE

Référence / Modèle**DAHUA-5244 / DHI-ASC4201B-D****Interface de communication**

3 ports RS-485, avec 2 ports pour lecteurs de cartes et 1 port d'extension

Entrée Wiegand à 2 canaux

Compatibilité avec 2 lecteurs RS-485 et 2 lecteurs Wiegand

Protocole OSDP

1 canal pour le bouton de sortie

1 canal pour la détection de l'état de la porte

1 canal pour la commande de la serrure

Réseau

1 port RJ45 10/100 Mbps auto-adaptatif

Protocoles réseau IPv4, UDP, P2P, IPv6 et TCP

Connexion TCP/IP

Enregistrement automatique

Enregistrement P2P

DHCP

Interopérabilité ONVIF profil C

SDK

API

Alimentation

Alimentation PoE standard

Alimentation 12 VDC 1A sans périphériques

Consommation jusqu'à 3 W, variable si d'autres dispositifs sont connectés

Alimentation simultanée pour 1 serrure 12 V et jusqu'à 1,2 A

Alimentation simultanée pour 2 lecteurs de cartes 12 V et jusqu'à 500 mA

L'adaptateur d'alimentation doit prendre en charge les spécifications d'alimentation requises.

Environnement

Utilisation en intérieur

Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua pour une porte avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-5244 / DHI-ASC4201B-D
Température de fonctionnement -30°C à +60°C (-22°F à +140°F)	
Humidité de fonctionnement de 5 % à 95 % sans condensation	
Caractéristiques physiques	
Boîtier PC+ABS	
Installation en surface ou sur rail	
Dimensions : 155,6 mm × 106 mm × 34,1 mm	
Dimensions de l'emballage intérieur : 255 mm × 166 mm × 87 mm	
Dimensions du boîtier : 512 mm × 269 mm × 196 mm	
Poids brut : 0,46 kg	
Contenu	
Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua DAHUA-5244 (DHI-ASC4201B-D)	