

NVR6216-PRO


NVR6216-PRO



NVR IP Pro AI-L à 16 canaux



- NVR IP Vesta Advanced Video Pro AI-L Series 16 canaux
- Entrée/sortie H.265/H.264
- 256/256 Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées
- IA à partir des caméras : protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes et SMD
- IA du NVR : protection du périmètre, détection des visages et SMD
- Capacité de 2 disques durs SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0, 1 USB 3.0
- 12V DC

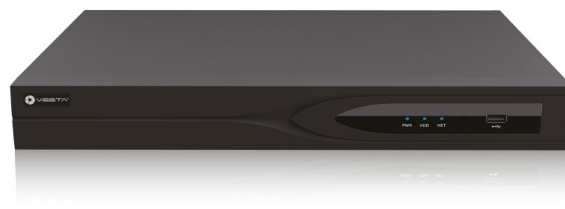

Référence / Modèle	NVR6216-PRO / NVR6216-PRO
16 canaux IP	
Compression vidéo : H.265 et H.264	
Sorties vidéo HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées	
Répartition des sorties : 1, 4, 9, 16	
1 entrée / 1 sortie audio RCA	
Audio bidirectionnel	
Compression audio : G.711a	
Résolution d'enregistrement jusqu'à 8MP (3840x2160)	
Bande passante : 256 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie	
Capacité de décodage :	
4 canaux à 8MP (30 fps)	
16 canaux à 1080P (30 fps)	
Prise en charge du décodage adaptatif	
Modes d'enregistrement manuel et programmé (général, capteur vidéo, alarme, renseignement)	
Liaison d'alarme : enregistrement, capture d'image, alarme sonore, journal, pré-réglage, courrier électronique	

NVR IP Pro AI-L à 16 canaux

Référence / Modèle	NVR6216-PRO / NVR6216-PRO
Prise en charge de la capture d'images au format JPEG	
Intelligence artificielle des caméras intelligentes :	
Protection du périmètre (intrusion, franchissement de ligne)	
Détection des visages	
Comptage de personnes	
Détection intelligente des mouvements	
Intelligence artificielle dans l'enregistreur :	
Protection du périmètre (intrusion, franchissement de ligne) : Jusqu'à 2 canaux	
Détection des visages : jusqu'à 2 canaux	
Détection intelligente de mouvement : Jusqu'à 2 canaux	
Recherche AI par classification des cibles (personnes, véhicules motorisés et véhicules non motorisés)	
Lecture synchronisée de 16 canaux maximum	
Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 14 To (vendus séparément)	
Port réseau Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P, enregistrement automatique	
Support Onvif et SDK	
Compatible avec le navigateur web IE8 ou plus récent	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Ports de communication : 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0	
Alimentation : 12V DC, 3A	
Consommation électrique : 20 W (hors disque dur)	
Plage de température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~90% (sans condensation)	
Boîtier métallique	
Dimensions : 360 (L) x 48 (H) x 311,5 mm (1U)	
Poids : 3 kg	
Installation de bureau	

NVR6216-PRO

NVR6216-PRO



NVR IP Pro AI-L à 16 canaux

Référence / Modèle	NVR6216-PRO / NVR6216-PRO
--------------------	---------------------------

Certifié CE/FCC
