SW08

SW08

Switch PoE géré dans le cloud VESTA avec 8 ports Gigabit

- Switch PoE géré dans le cloud VESTA
- 8 ports PoE Gigabit et 2 ports Gigabit en cascade
- Puissance PoE de 30W par port
- Alimentation interne de 120W
- Gérable via l'application Vesta Advanced APP ou le logiciel local VSS.

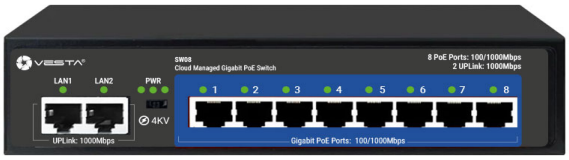

Référence / Modèle	SW08 / SW08
Caractéristiques techniques	
Switch PoE géré dans le cloud VESTA	
8 ports PoE RJ45 1000Mbps	
2 ports RJ45 1000Mbps en cascade	
Bande passante de 20G	
Capacité de transfert de 14,88 Mpps	
Table MAC à 2K adresses	
Entrée AC 100~240V avec alimentation 120W	
Transmission 1000Base-T avec 4 paires U/UTP ou STP Cat5e ou supérieur jusqu'à 100m	
Transmission 100Base-TX avec 2 paires U/UTP ou STP Cat5 ou supérieur jusqu'à 100 m (328 ft)	
Transmission 10Base-TX avec 2 paires U/UTP ou STP Cat5e ou supérieur jusqu'à 250 m (1 000 ft)	
Prise en charge des équipements PoE IEEE 802.3af/at	
Compatible avec les équipements PoE non standard certifiés	
Fonctionnalités	
Gérable via **Vesta Advanced APP** ou le **logiciel local VSS**	

SW08

SW08

Switch PoE géré dans le cloud VESTA avec 8 ports Gigabit

Référence / Modèle	SW08 / SW08
Architecture Store and Forward	
Apprentissage automatique de l'adresse MAC et vieillissement	
Contrôle de flux IEEE 802.3x en duplex intégral et contre-pression en semi-duplex	
Configuration de l'isolation des ports	
Redémarrage des ports	
Activation et désactivation du PoE par port	
Limitation du débit par port	
Mode longue distance par port	
Réinitialisation générale de l'équipement	
Réinitialisation de la configuration du dispositif	
Configuration duplex par port	
Mise à jour du micrologiciel	
Configuration VLAN	
Protection de la couche	
Liaison MAC/port	
DHCP snooping et protection contre les attaques DHCP	
Sécurité et isolation des ports d'extrémité	
Protection de l'unité centrale	
ACL avec mise en miroir des ports, transfert de port, limitation de flux et ré-étiquetage QoS	
QoS avec priorité de port, 802.1P et DSCP	
SP, WRR, SP + WRR et algorithmes d'ordonnancement Equ	
Réseau	
Conforme à la norme IEEE 802.3 Ethernet	
Conformité IEEE 802.3u Fast Ethernet	
Conformité IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet	
IEEE 802.3ab 1000BASE-T conforme à Gigabit Ethernet	
Prise en charge de l'interface SFP 1000Base-X IEEE 802.3z	

Switch PoE géré dans le cloud VESTA avec 8 ports Gigabit

Référence / Modèle	SW08 / SW08
Conforme à la norme IEEE 802.3af	
Conforme à la norme IEEE 802.3at	
Conforme à la norme IEEE 802.3x	
Vitesses Ethernet 10Mbps half duplex et 20Mbps full duplex	
100Mbps half duplex et 200Mbps full duplex Vitesse Fast Ethernet	
Vitesse Gigabit Ethernet de 2000 Mbps en duplex intégral	
Affichage en nuage du numéro de série, du modèle, de la version du micrologiciel, de l'IP en temps réel, de la puissance par port en temps réel, de l'état LINK, du duplex, de la vitesse amont/aval et de l'état VLAN	
Gestion via l'interface web	
Gestion via un client PC	
Gestion à distance via une application	
Alimentation électrique	
Jusqu'à 30W par port	
Protection contre les surintensités	
Protection contre les surtensions	
Protection contre les courts-circuits	
Démarrage séquentiel	
Démarrage progressif pour les équipements PoE de forte puissance	
Environnement	
Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C	
Température de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °C à 158 °F)	
Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % HR	
Humidité de stockage 5 % à 90 % HR	
Altitude maximale de travail 2000 m	
Altitude maximale de stockage 2000 m	
Protection contre les surtensions de 4KV	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique de table	

Switch PoE géré dans le cloud VESTA avec 8 ports Gigabit

Référence / Modèle	SW08 / SW08
Dimensions : 190 x 140 x 43 mm	
Poids : 0,7 kg	
Contenu	
Switch PoE géré dans le cloud VESTA**SW08** (SW08)	