

NVR H series


Enregistreurs vidéo réseau avec sortie HDMI



Versions du produit


NVR HAC (8-ch)	NVR HAC (16-ch)
jusqu'à 8 canaux	jusqu'à 16 canaux
NVR HDC (8-ch)	NVR HDC (16-ch)
jusqu'à 8 canaux	jusqu'à 16 canaux
alimenté par une source d'alimentation basse tension	alimenté par une source d'alimentation basse tension

Les enregistreurs vidéo réseau Ajax intègrent des dispositifs vidéo Ajax et des caméras IP tierces dans un écosystème unique. En plus du contrôle dans l'application, les dispositifs de la famille NVR H disposent d'une sortie HDMI qui permet aux utilisateurs de visionner des séquences en direct et archivées directement sur un écran connecté. Par conséquent, cette famille de produits représente une solution parfaitement adaptée aux petites et moyennes entreprises, aux domiciles, aux bureaux et à tous les emplacements requérant un système de gestion vidéo en local.

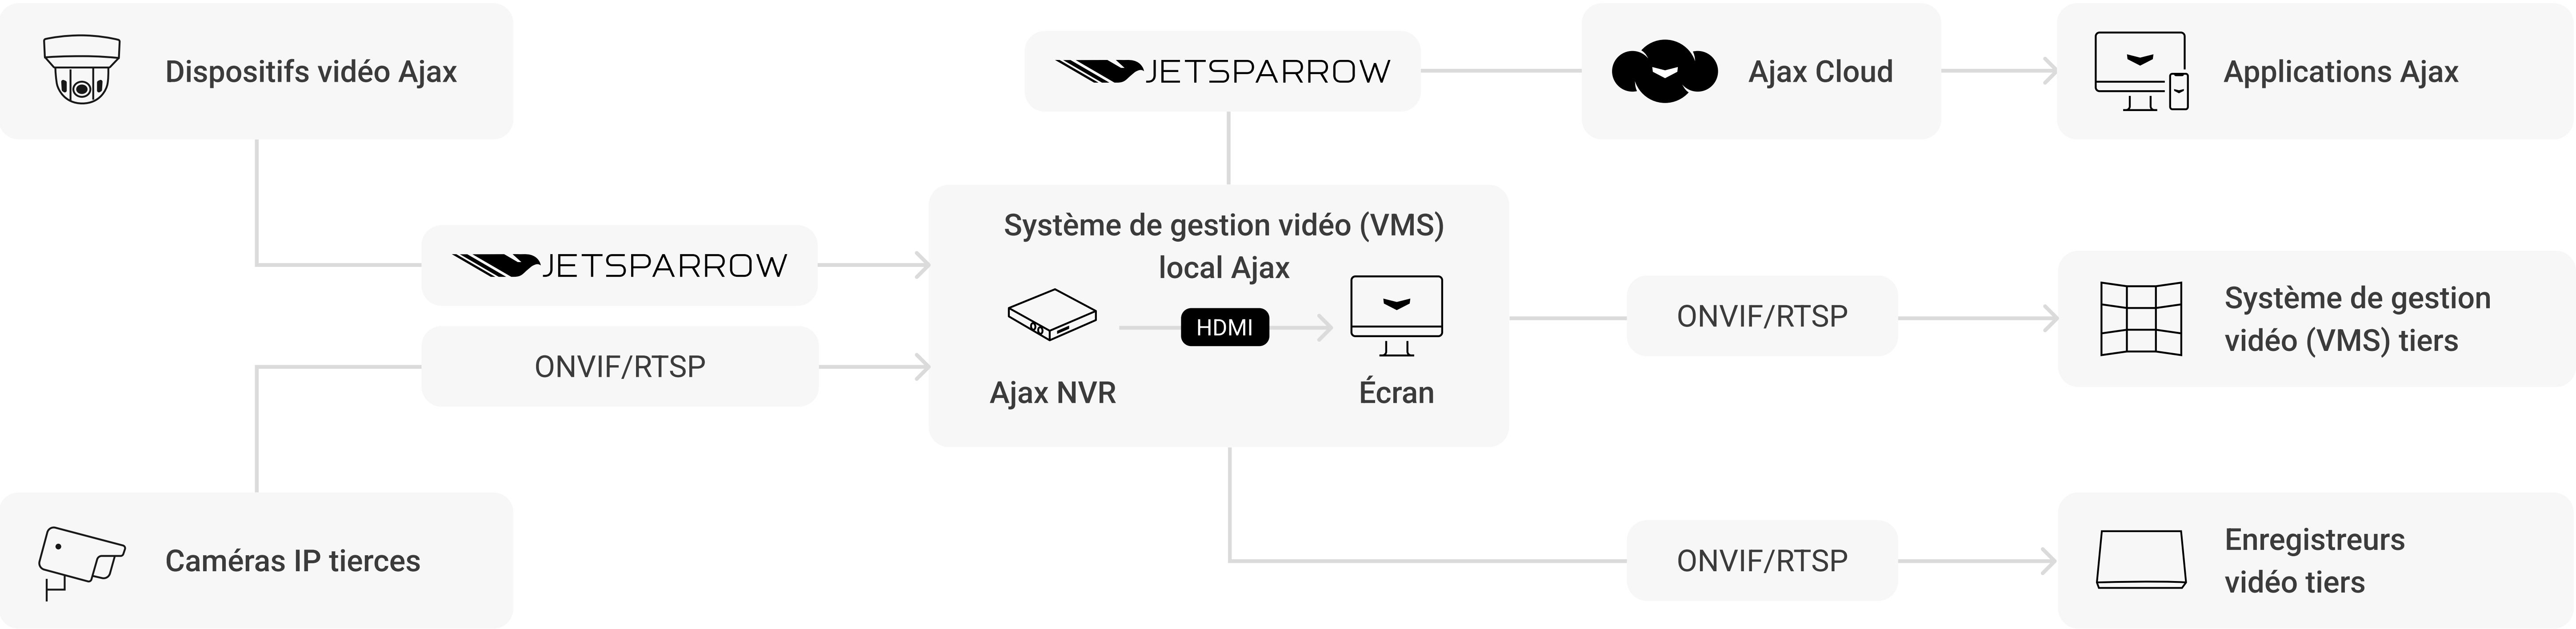


Expérience de la gestion vidéo sur site

- Vidéosurveillance sur site sans connexion internet¹
 - Gestion vidéo locale et accès aux archives
 - Mur vidéo et mode diaporama personnalisables
- Port HDMI pour connecter un écran
 - Deux ports USB pour un clavier, une souris ou une clé USB




Gestion vidéo à distance via les applications Ajax

- Technologie propriétaire JetSparrow pour la diffusion vidéo instantanée et chiffrée et une navigation fluide dans les archives
- Synchronisation des archives avec les événements du système de sécurité
- Vérification visuelle haute définition pour les alarmes avec scénarios vidéo
- Transition instantanée entre les notifications et les enregistrements vidéo sur site
- Navigation rapide dans les archives à l'aide de la chronologie des événements, de la vue calendrier et des filtres de recherche




Sécurité robuste sans compromis sur la confidentialité

- Flux vidéo chiffré par TLS
- Accès au contenu vidéo contrôlé par l'utilisateur
- Authentification sécurisée de la caméra sans mot de passe
- Export vidéo sécurisé avec vérification de la signature numérique
- Protection de compte à plusieurs niveaux : codes d'accès, biométrie et authentification à deux facteurs
- Contrôle de session pour la sécurité supplémentaire des comptes
- Accès réservé au propriétaire pour le contenu stocké sur le disque dur
- Conformité à la NDAA



Installation et maintenance faciles

- SmartBracket pour une installation rapide et sûre
- Ajout au système Ajax via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Zones de détection de mouvement configurables pour les caméras connectées
- Conformité au Profil S d'ONVIF®
- Compatibilité RTSP
- Recherche automatique des caméras disponibles sur le réseau local
- Monitoring en temps réel de l'état de l'enregistreur vidéo, y compris l'état des disques durs

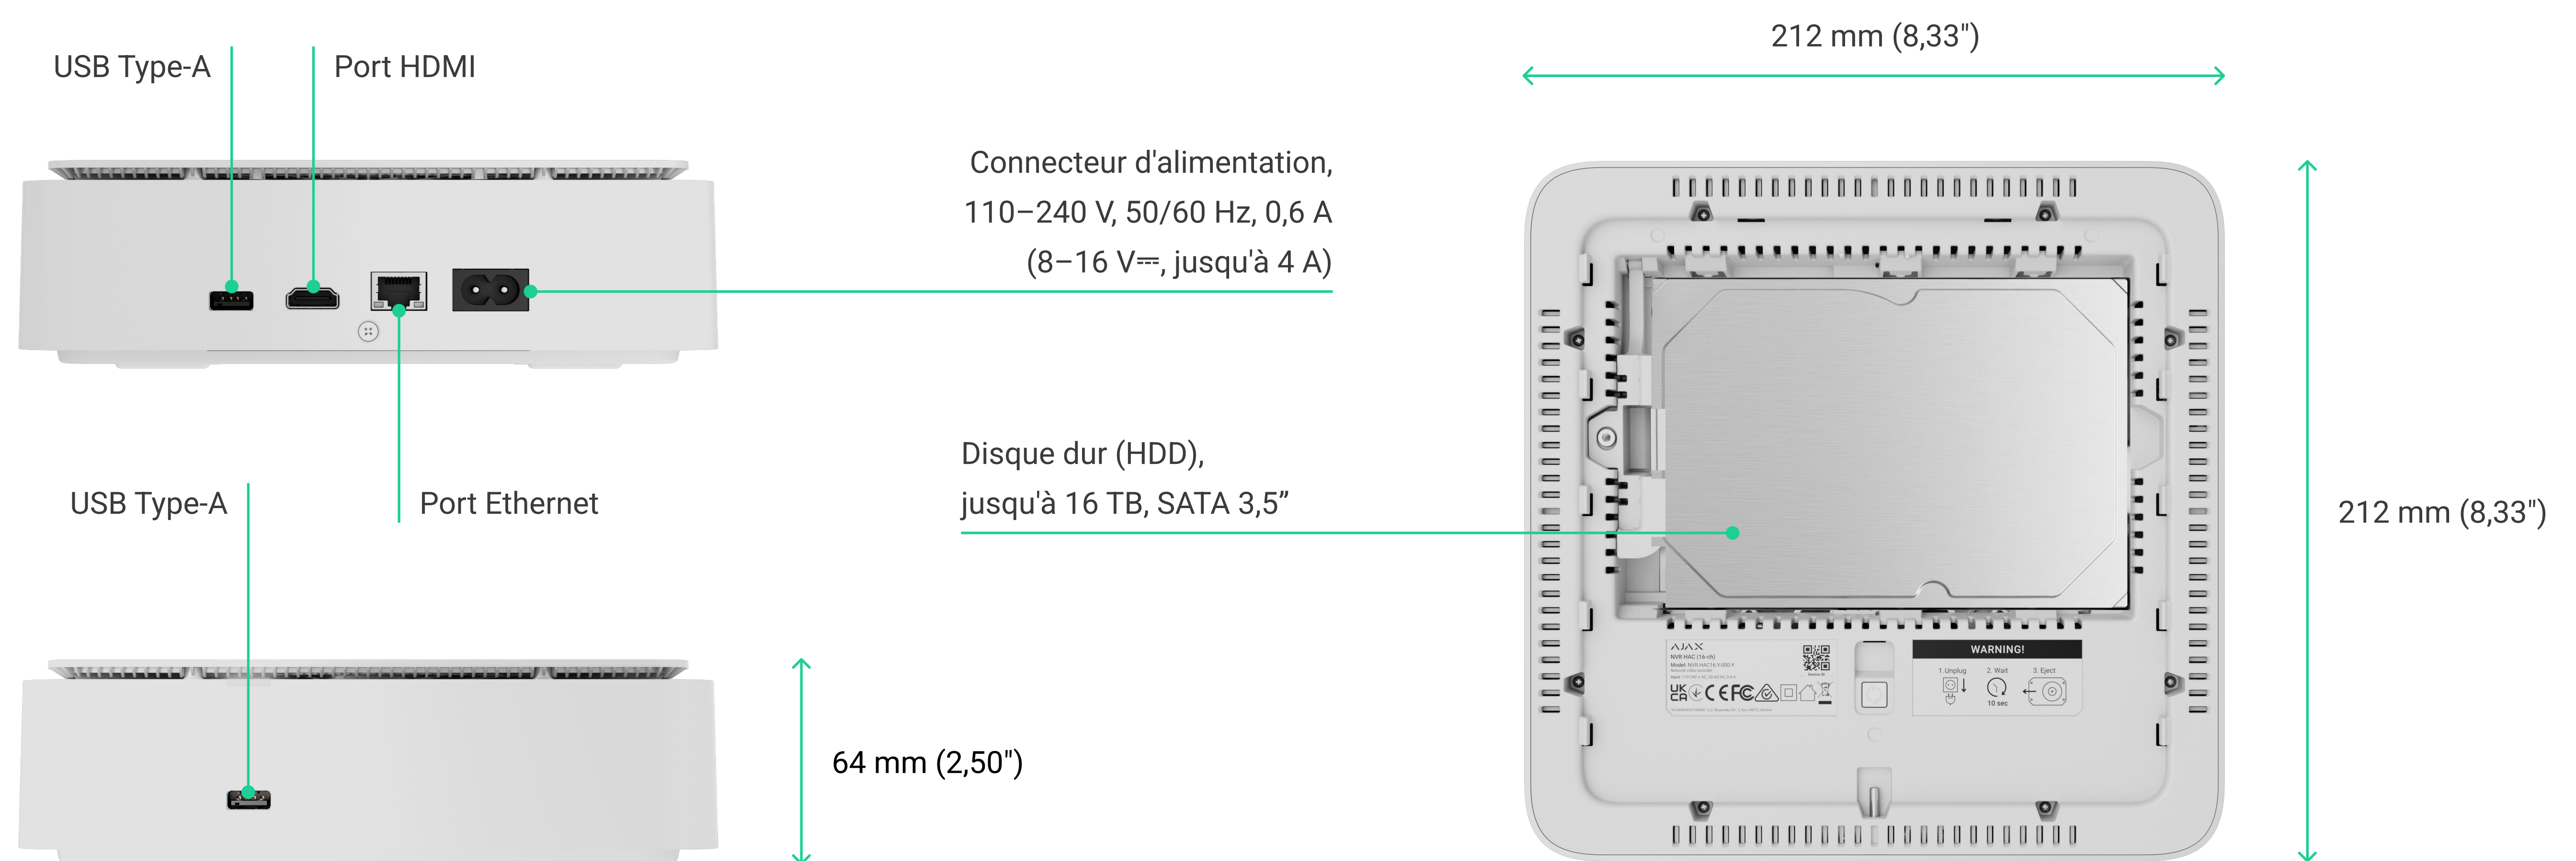

Câble HDMI et HDD ne sont pas inclus dans le kit complet.

Flux vidéo Caméras IP RTSP Conforme au Profil S d'ONVIF® Les enregistreurs vidéo Ajax NVR H intègrent le format vidéo H.265 (HEVC) ONVIF®, transmission des événements de détection de mouvement et de reconnaissance par IA, contrôle du WDR (Wide Dynamic Range) et autres paramètres d'image, sans nécessiter de conformité à un profil ou une extension ONVIF® en particulier. Stockage disque dur d'une capacité maximale de 16 To (connectivité SATA, taille 3,5") Le disque dur n'est pas inclus dans le kit complet Formats de décodage H.265/H.264 Débit entrant : jusqu'à 80 Mbps sortant : jusqu'à 40 Mbps	Ports HDMI Full HD Ethernet RJ45 USB 2 × USB Type-A Pour connecter un dispositif d'interface (par exemple, une souris, un clavier, etc.) ou une clé USB	Caractéristiques clés JetSparrow Protocole Ajax propriétaire pour une transmission vidéo rapide et sécurisée Détection de mouvement Logiciels intégrés pour détecter les mouvements dans le cadre Système de gestion vidéo intégré Vérification visuelle des alarmes du système Ajax
Installation Température de fonctionnement de 0°C à +40°C de 32°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP20	Enclosure Dimensions 212 × 212 × 64 mm 8,33" × 8,33" × 2,50" Couleurs noir, blanc Poids NVR HAC (8-ch) NVR HAC (16-ch) 782 g 27,6 oz Sans disque dur NVR HDC (8-ch) NVR HDC (16-ch) 752 g 26,5 oz Sans disque dur	Kit complet For NVR HAC NVR Panneau de montage SmartBracket Câble d'alimentation Câble Ethernet Kit d'installation Guide de démarrage rapide Pour NVR HDC NVR Panneau de montage SmartBracket Adaptateur de terminal Câble Ethernet Kit d'installation Guide de démarrage rapide
Alimentation NVR HAC (8-ch), NVR HAC (16-ch) Principale 110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A Consommation électrique jusqu'à 24 W NVR HDC (8-ch), NVR HDC (16-ch) Sans cavalier installé sur la carte d'alimentation 8–16 V$\overline{=}$, jusqu'à 4 A Avec un cavalier installé sur la carte d'alimentation 12,1–16 V$\overline{=}$, jusqu'à 4 A Consommation électrique jusqu'à 24 W		

¹ Pour continuer à fonctionner sans internet, les caméras liées à l'enregistreur Ajax doivent se connecter au serveur Ajax Cloud au moins une fois par 30 jours.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/nvr-h

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems