


Détecteur radio de bris de glace

- Détecteur par radio Dahua de routura de cristal
- Portée de détection de 9 m
- Détection de l'intensité du signal
- Alarme de batterie faible
- Saut de fréquence et communication bidirectionnelle.

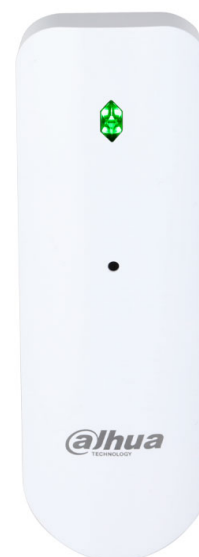

Référence / Modèle

DAHUA-4285 / DHI-ARD512-W2(868)

Détecte le bris de différents types de verre : verre trempé, double vitrage, feuilleté, armé, feuilleté et flotté.

Détecte simultanément les sons de haute et de basse fréquence et utilise des algorithmes pour réduire les fausses alarmes.

Capteur microphonique omnidirectionnel très sensible

Portée de détection jusqu'à 9 mètres

Mode test

Indicateur LED

Communication radio bidirectionnelle 868 ~ 868,6 MHz

Portée radio jusqu'à 1,6 km en champ libre

Saut de fréquence

Mode de cryptage AES128

2 entrées d'alarme (NO/NC)

Autoprotection

Détecteur radio de bris de glace

Référence / Modèle	DAHUA-4285 / DHI-ARD512-W2(868)
Prise en charge de la mise à jour dans le nuage et restauration automatique en cas d'échec de la mise à jour	
Alimenté par une pile CR123A (durée de vie de la pile jusqu'à 3 ans)	
Consommation électrique : 45 µA (fonctionnement) / 50 mA (alarme)	
Détection de batterie faible	
Plage de température de fonctionnement -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10% ~ 90%.	
Boîtier en plastique polycarbonate et ABS	
Dimensions : 34,5 (L) x 107,8 (H) x 24,8 mm	
Poids net : 45 g	
Poids brut : 130 g	